

Convertisseurs Pur Sinus

Convertisseur Pur Sinus avec relais de transfert intégré


(basculement automatique du courant de source secteur vers les consommateurs).

Ces modèles peuvent être associés ensemble pour cumuler leur puissance ou créer un réseau triphasé.


**RELAYS
DE
TRANSFERT
INTÉGRÉ**




Parallélisable :

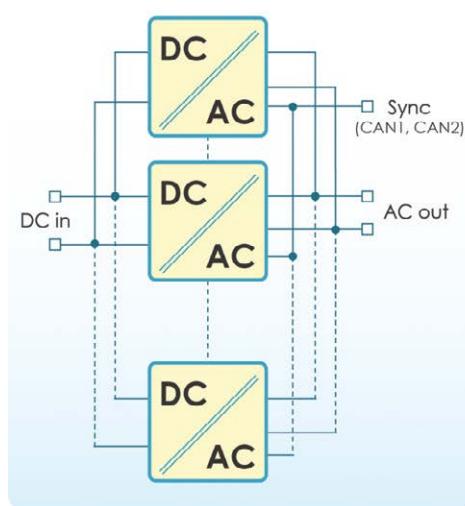

Système triphasé :

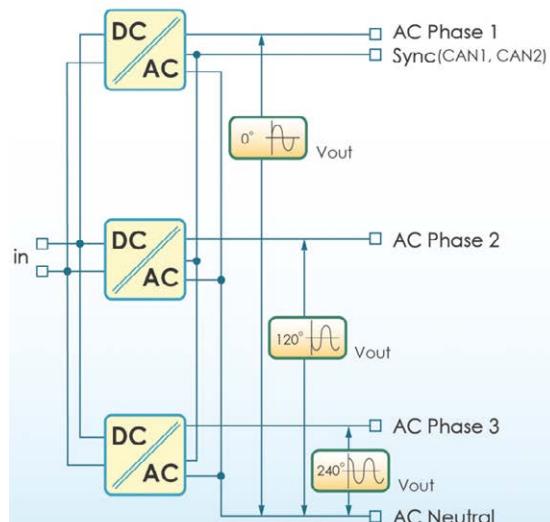

Référence	IC222	IC223	IC226	IC227	IC358	IC359
Modèle	SD-1500	SD-1500	SD-2500	SD-2500	SD-3500	SD-3500
Tension d'entrée	12V (10-16VDC)	24V (20-32VDC)	12V (10-16VDC)	24V (20-32VDC)	12V (10-16VDC)	24V (20-32VDC)
Tension de sortie	200-240VAC (+/-3%) - 50/60Hz (+/-0.1%)					
Puissance nominale	1500W	1500W	2500W	2500W	3500W	3500W
Puissance de pointe	2400W (<0.2 sec.)	2400W (<0.2 sec.)	4000W (<0.2 sec.)	4000W (<0.2 sec.)	6000W (<0.2 sec.)	6000W (<0.2 sec.)
Temp. de fonctionnement	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C
Température de stockage	-40°C/+70°C	-40°C/+70°C	-40°C/+70°C	-40°C/+70°C	-40°C/+70°C	-40°C/+70°C
Sécurité	CE / FCC / E13					
Certificat	E-Mark CISPR25					
Panneau déporté (non fourni)	IC149 IC600 IC390	IC149 IC600 IC390	IC149 IC600 IC390	IC148 IC600 IC390	IC148 IC600 IC390	IC148 IC600 IC390
Dimensions (L x l x H)	351x283x128mm	351x283x128mm	436x283x128mm	436x283x128mm	496x283x128mm	496x283x128mm
Poids	5,5kg	5,5kg	8kg	8kg	10kg	10kg

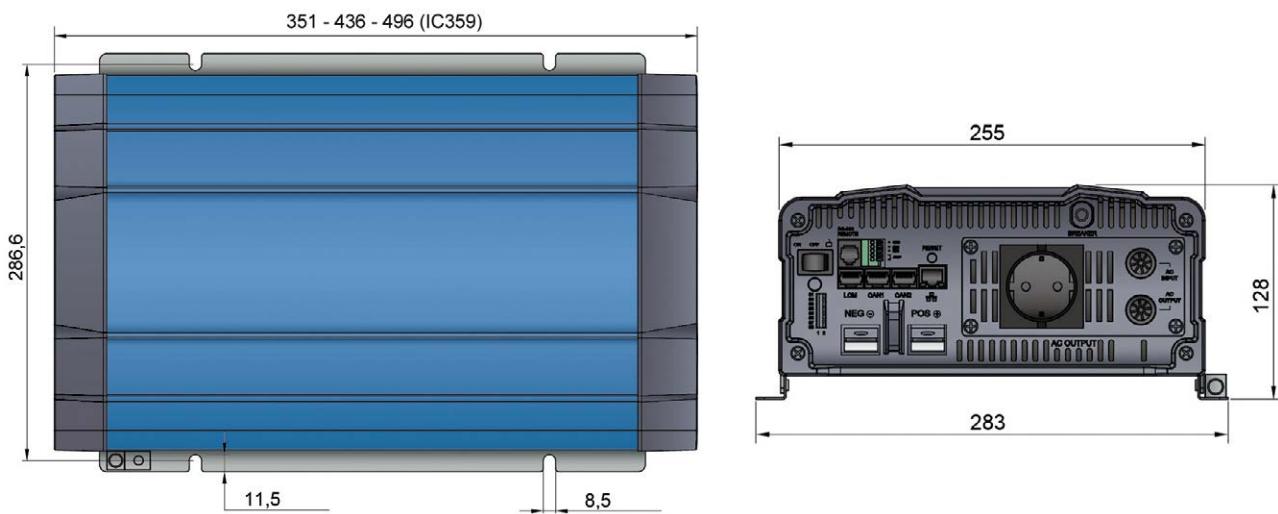

⚙ Options



Réf: IC600
Interrupteur à distance
12/24



Réf: IC149
Panneau de commande
à distance 12V



Réf: IC148
Panneau de commande
à distance 24V



Réf: IC390
Panneau de commande
à distance 12/24V avec
affichage



www.kent-tech.fr

NANTES

13, rue du rémouleur - CS 40207
44815 Saint-Herblain Cedex
Tél 02 40 92 15 84 - Fax 02 40 92 13 16
Email : contact@kent-tech.fr



LYON

213, rue de Gerland - Bât i
69366 Lyon Cedex 07
Tél 04 72 71 13 46 - Fax 04 78 61 30 53
Email : info@kent-tech.fr